




RCAS
Development

EASY M

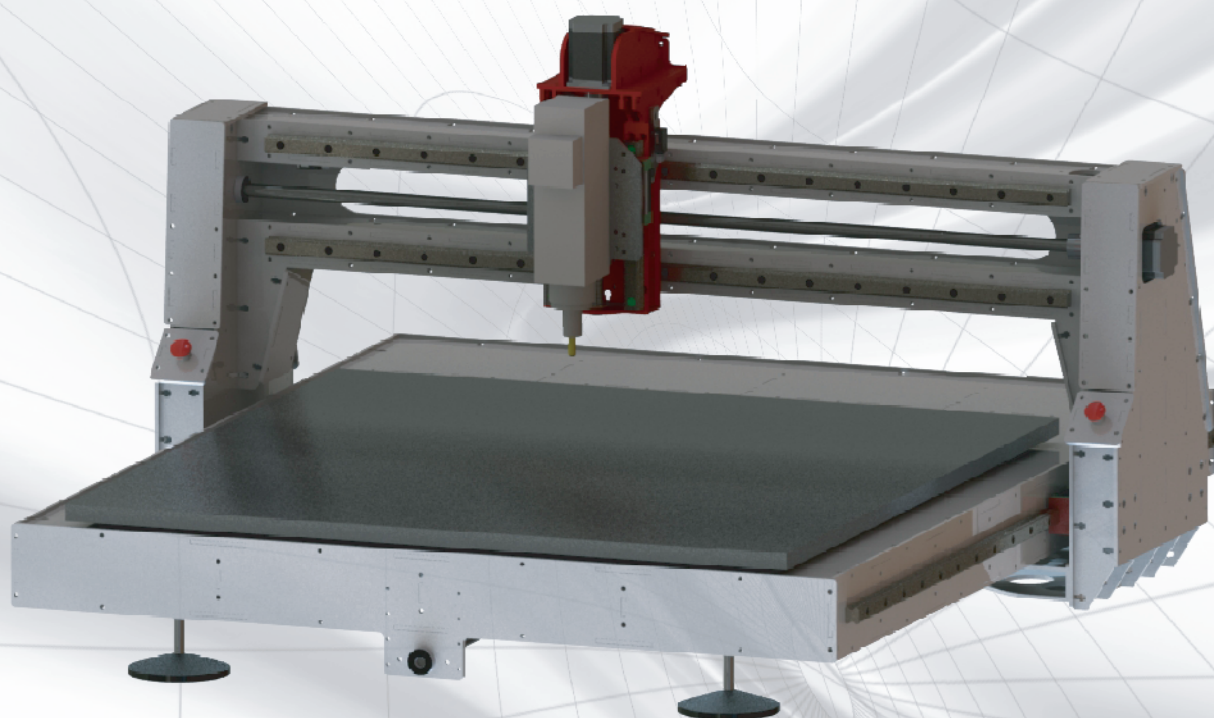

FRAISEUSE CNC
CNC milling

DESCRIPTION / TECHNOLOGY


Structure : châssis en acier S235 qualité laser
Structure: chassis steel S235 Laser Quality

Plateau : aluminium 2017 épaisseur 20 mm
Table top: aluminium 2017, 20 mm

Guidage : rails avec patins prismatiques
Guidance: linear guideway

Transmission : vis à billes
Transmission: ball screws

Motorisation : moteurs pas à pas
Engine: stepper motors

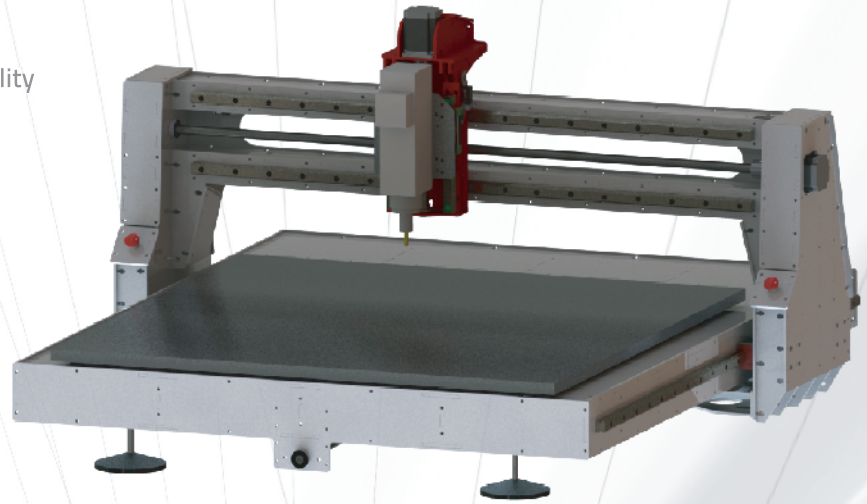

COMMANDE NUMERIQUE / CNC CONTROL

Commande numérique 100KHz 4 axes, connexion PC via USB, lecteur .ISO (réf B4A42)
Numerical control 100KHz 4-axis, PC connection via USB, .ISO drive (réf B4A42)

Modèle	EASY M650	EASY M900	EASY M1200	Type
Course X (mm)	660	910	1210	X travel (mm)
Course Y (mm)	910	910	910	Y travel (mm)
Course Z (mm)	110	110	110	Z travel (mm)
Passage sous portique (mm)	115	115	115	Passage under gantry (mm)
Vitesse max. (mm/s)	60	60	60	Max. speed (mm/s)
Résolution	0.0015	0.0015	0.0015	Resolution (mm)
Broche	Haute fréquence 800 watts 0 - 24.000 rpm			Spindle
Alimentation	230 Volts + T			Power supply
DIMENSIONS HORS TOUT / OVERALL DIMENSIONS				
Longueur (mm)	1150	1400	1700	Length (mm)
Largeur (mm)	1285	1285	1285	Width (mm)
Hauteur (mm)	880	880	880	Height (mm)
Masse (Kg)	110	125	169	Weight (Kg)

OPTIONS / OPTIONS

Broche HF 1.5 kW
Spindle HF 1.5kW
Axe rotatif
Rotary axis
Micro pulvérisation d'outils
Oil spraying tool

PRESTATIONS / SERVICES

Conception, ingénierie et retrofit
Engineering and retrofitting
Robotique et machines sur mesures
Robotics and custom machine
Formation (CFAO/CN...)
Formation (CFAO/CN...)



RCAS Development
SARL au capital social de 10300 € - RCS d'Aubenas
Siret 511 221 392 00018 - TVA intra FR01511221392

Rue Alphonse Daudet
07200 Aubenas
France

Visitez notre site internet / Visit our website

<http://www.rcas.fr>

tél : +33 482 530 503
fax : +33 482 534 399
mail : contact@rcas.fr